

セットアップ



製品が異なる 2 つのプロダクト ID を 1 台のパソコンで使用する場合に、プロダクト ID を同時に認証しておくことはできますか。



2 つのプロダクト ID を認証させておくには、「占有モード 2」を使用します。
「占有モード 1」で製品 A のプロダクト ID を認証し、「占有モード 2」で製品 B のプロダクト ID を認証することで、ID の「解除」→「認証」の手間がなくなり、製品 A・B の同時起動が可能になります。



・2018 年 7 月リリースの製品より、3 つ目のプロダクト ID を使用する「占有モード 3」の使用が可能です。

異なる 2 つのプロダクト ID を認証する方法

- 1 製品 A のプロダクト ID を占有モードで認証します。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス: 認証設定

プロダクトIDの認証を行います。

商品パッケージに内包されており、[ネット認証ライセンス証書]で使用ください。
「プロダクトID問い合わせキー」(12桁)を入力後、プロダクトID取得ボタンをクリックしてください。
インターネットを通して、プロダクトIDを取得する事ができます。

プロダクトID問い合わせキー: -

[ネット認証ライセンス証書]内の表記が「ネット認証ライセンス(共有)」となっております

ソフトウェアを管理されている担当者様より配布された、プロダクトID(56桁または58桁)を以下の入力欄に直接入力してください。
(電子メールなどでプロダクトIDを配布されている場合、「コピー/貼り付け」をご利用になると便利です)

プロダクトID: 占有

メモ: GLOOBE 利用状況 空きのみ表示
(複数のプロダクトIDをお持ちの場合、アプリケーション情報などを記入してください)

利用者情報: (識別名 内線番号など)

- 2 製品 B を起動して、次の確認画面が表示されたら「OK」をクリックします。


ARCHITREND Manager

プロダクトの情報と、起動するアプリケーションのバージョンが異なります。
プロダクト、またはプログラムのバージョンを確認してください。


※プロダクトの更新がされていない可能性があります。
ネット認証の場合: 認証の更新
U S B ローカルの場合: プロダクト書換をお試しください。

(LANプロダクトの場合は、管理者に確認してください)


- 3 「プロテクト設定」ダイアログのタイトルを右クリックして表示されるメニューから「詳細設定」の「占有モード2 有効」を選びます。

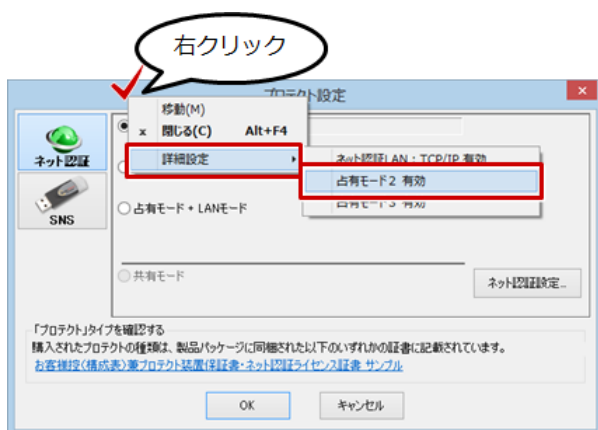

- 4 「ネット認証設定」をクリックします。

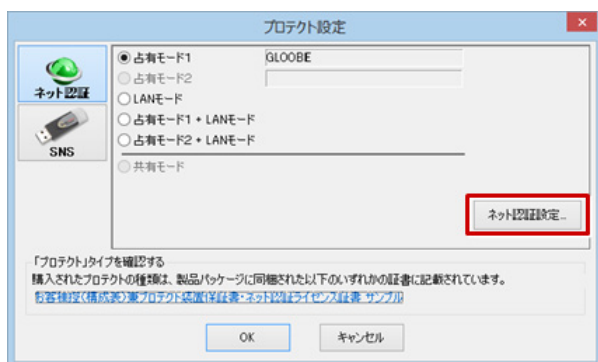

- 5 「追加認証」をクリックします。

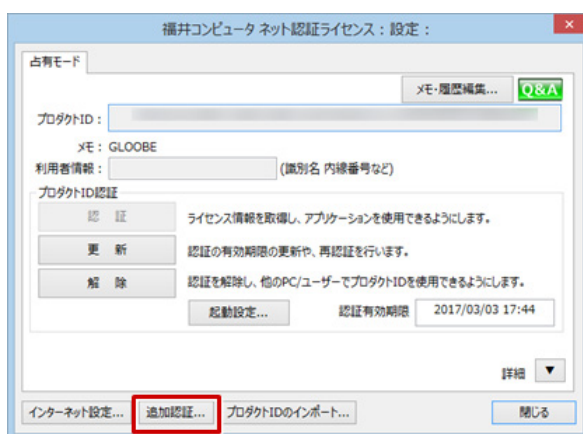

- 6 製品 B のプロダクト ID を入力し、「占有 2」が ON になっていることを確認して「プロダクト ID 認証」をクリックします。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス：追加認証

プロダクトIDの認証を行います。

商品パッケージに内包されています。【ネット認証ライセンス証書】をご用意ください。
「プロダクトID問い合わせキー」(12桁)を入力後、プロダクトID取得ボタンをクリックしてください。
インターネットを通して、プロダクトIDを取得する事ができます。

プロダクトID問い合わせキー： -

ネット認証ライセンス証書内の表記が【ネット認証ライセンス(共有)】となっているお客様
ソフトウェアを管理されている担当者様より配布された、プロダクトID(56桁または58桁)を以下の入力欄に直接入力してください。
(電子メールなどでプロダクトIDを配布されている場合、「コピー/貼り付け」をご利用になると便利です)

プロダクトID 占有1 占有2

※E: ARCHITREND ZERO
(複数のプロダクトIDをお持ちの場合、アプリケーション情報などを記入してご利用ください)

利用者情報: (識別名 内線番号など)

- 7 以下の確認画面が出たら「OK」をクリックします。

ネット認証ライセンスセンター

占有モード2のプロダクトIDを認証しました。
(このメッセージは自動的に閉じます)

- 8 「閉じる」をクリックします。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス：設定

占有モード1 占有モード2

プロダクトID:

※E: ARCHITREND ZERO

利用者情報: (識別名 内線番号など)

プロダクトID認証

ライセンス情報を取得し、アプリケーションを使用できるようにします。
 認証の有効期限の更新や、再認証を行います。
 認証を解除し、他のPC/ユーザーでプロダクトIDを使用できるようにします。

認証有効期限 2018/08/23 15:08

詳細 ▼

- 9 「占有モード2」を ON にして、「OK」をクリックします。

プロテクト設定

ネット認証

SNS

占有モード1 GLOOBE
 占有モード2 ARCHITREND ZERO
 LANモード
 占有モード1 + LANモード
 占有モード2 + LANモード
 共有モード

「プロテクト」タイプを確認する
購入されたプロダクトの種類は、製品パッケージに同梱された以下のいずれかの証書に記載されています。
[お客様\(構成系\)兼プロテクト法\(原簿\)証書](#)・[ネット認証ライセンス証書](#)・[サンプル](#)