

## 配置図

Q

みなし道路の設定方法を教えてください。

A

「敷地」メニューの「敷地境界線」の「みなし道路」を使用して、みなし道路境界線を設定します。

## 敷地境界線属性の道路幅を確認する

- 1 「属性変更」をクリックします。



- 2 敷地をクリックして、「敷地」ダイアログの「斜線タイプ一覧」を選びます。

- 3 「斜線タイプ一覧」の「道路幅」を現在の道路幅に設定します。

頂点	敷地境界線	斜線タイプ	図面表記境界線名	
1	隣地境界線	北側斜線		隣地境界線
2	道路境界線	道路斜線1		道路境界線
3	道路境界線	道路斜線1		道路境界線
4	隣地境界線	北側斜線		隣地境界線


頂点	境界線属性	斜線タイプ	勾配1	勾配2	立上1	立上2	絶対高	道路幅	後退距離
1	隣地境界線	北側斜線	125		5m		10m		
2	道路境界線	道路斜線1	125				10m	2500.0	0.0
3	道路境界線	道路斜線1	125				10m	0000.0	0.0
4	隣地境界線	北側斜線	125		5m		10m		

## みなし道路を設定する

- 1 「敷地」メニューから「敷地境界線」の「みなし道路」を選びます。





- 2 対象の道路境界線をクリックします。

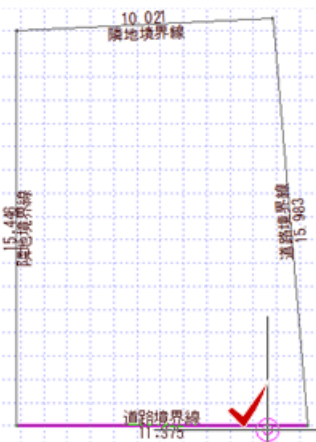

- 3 「みなし道路境界線」ダイアログの「みなし道路幅」を「4000」、「みなし道路境界線の基準」は「中心」をONにして、「OK」をクリックします。

※ 「みなし道路幅」には拡張する道路全体の幅を設定します。

※ 道路の反対側が川または崖の場合、「みなし道路境界線の基準」の「反対側」をONにします。

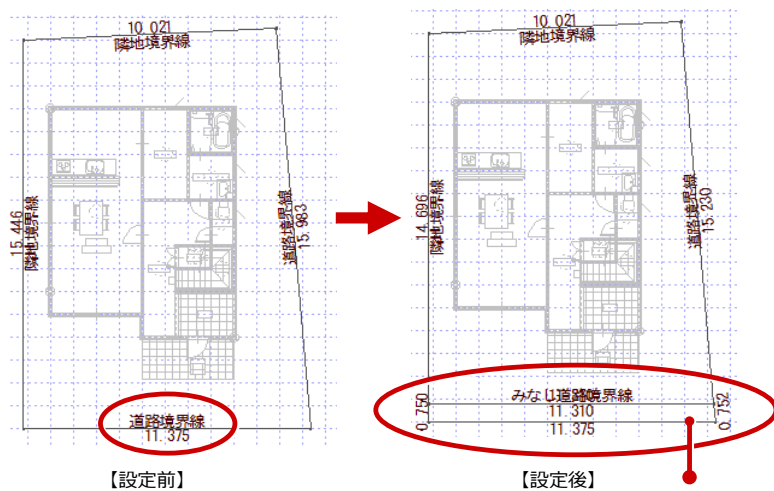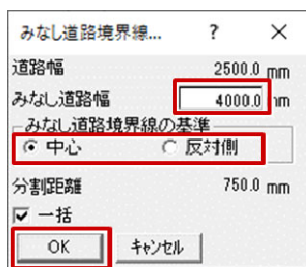

敷地境界線は「その他」に設定されます。